stûv 6

Un concentrado de
diseño y tecnología

Stûv 6-46x55 con marco fino sobresaliente

Stûv, el fuego, lo esencial

Los productos Stûv están diseñados y fabricados para ofrecerle calidez y bienestar en su hogar. El diseño Stûv tiene como objetivo combinar la estética y la funcionalidad con una técnica robusta y unas formas puras. La capacidad de mejorar mediante el diseño lo que nos brinda el fuego nos permite ofrecer más rendimiento y optimizar el uso. Se trata de innovar hasta encontrar armonía con el entorno. Una calefacción de leña eficaz, una parte esencial de su casa.

Donde sueñas vivir, Stûv crea tu hogar.

Stûv 6–76x55 con marco fino sobresaliente

Stûv 6 – insertables compactos de una cara

El insertable de leña Stûv 6, notable por su amplia visión del fuego y su tamaño compacto, se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de chimenea. Como alternativa a los insertables de la generación anterior, o para recuperar el pleno sentido de su chimenea, el Stûv 6 le permite evolucionar hacia una solución más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Este insertable, estético, ecológico y económico, nombrado "6" por la forma de su perfil, dará un toque distintivo y personal a su entorno.

Formatos

Stûv 6 – 66 x 50

Stûv 6 – 46 x 55

Stûv 6 – 76 x 55

El Stûv 6 está disponible en tres tamaños:

+ Stûv 6 – 46x55: 46 cm de ancho x 55 cm de alto – potencia de 4 a 7 kW
+ Stûv 6 – 66x50: 66 cm de ancho x 50 cm de alto – potencia de 5 a 9 kW
+ Stûv 6 – 76x55: 76 cm de ancho x 55 cm de alto – potencia de 6 a 10 kW

+ Visión ampliada del fuego con dimensiones reducidas de instalación
+ Puerta batiente con tirador integrado
+ Facilidad de instalación en cualquier tipo de chimenea
+ Conexión opcional del aire exterior
+ Ventilador opcional
+ Tres formatos
+ Cuatro modelos de marco de acabado

Modelos

Marco fino sobresaliente (permite reducir la profundidad de empotramiento)

Marco fino empotrado

Marco aplicado 4 lados (ajustable en profundidad)

Marco aplicado 3 lados= (ajustable en profundidad)

Forma y función

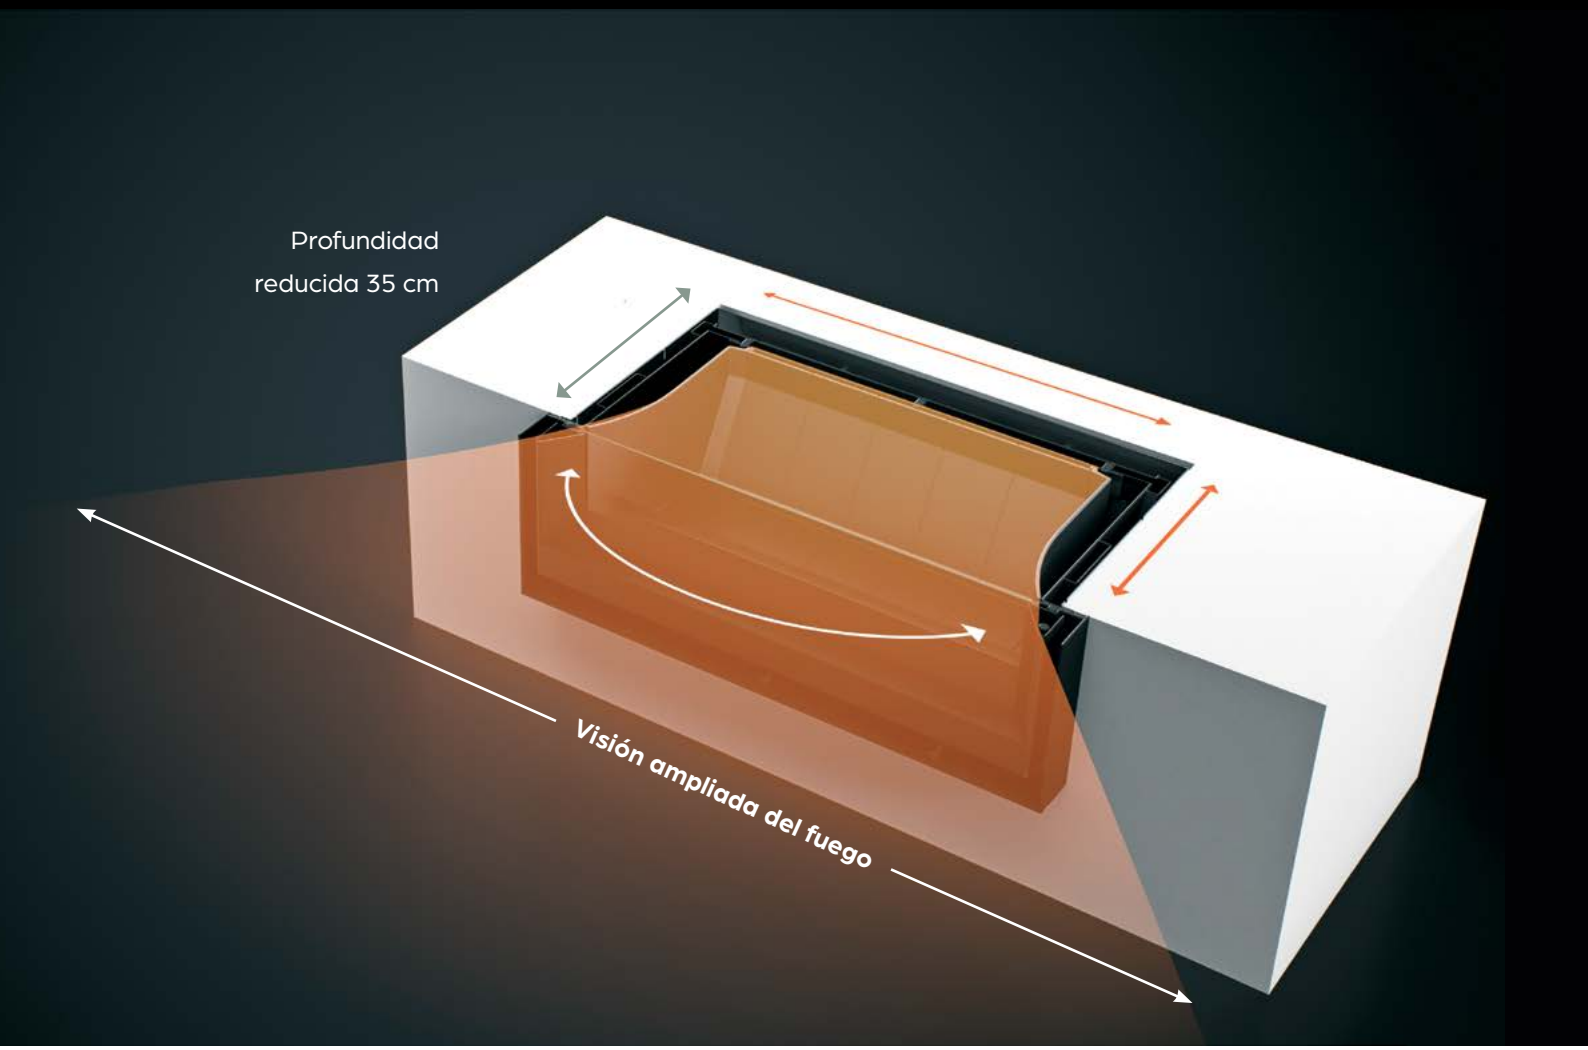

El ensanchamiento del marco de la puerta y la cámara de combustión reduce las dimensiones integradas del aparato al tiempo que proporciona una vista más amplia del fuego. La cámara de combustión está hecha de hierro fundido. Este material proporciona una alta resistencia al calor mientras maximiza el rendimiento. Resistente a la prueba del tiempo, el hierro fundido puede configurar volúmenes sofisticados al servicio de la tecnología.

Apertura integrada

El mecanismo de apertura de la puerta se encuentra debajo del equipo en una zona fría. No es necesario abrir la puerta con un guante para cargar el hogar.

Instalación

Gracias a su caja de colocación, el Stûv 6 se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de chimenea. Esta caja facilita la conexión del hogar con el conducto de humos y la entrada de aire. Una vez conectadas las conexiones, el hogar se desliza y se ancla de manera estanca en la caja de colocación.

Salida de humos vertical, toma de aire desde abajo

Salida de humos oblicua, toma de aire desde abajo

Salida de humos vertical, toma de aire desde la parte trasera

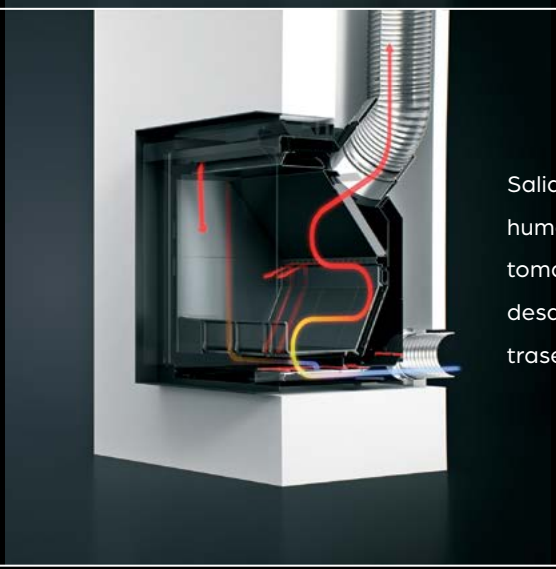

Salida de humos oblicua, toma de aire desde la parte trasera

Salida de humos con eje vertical u oblicuo para que pueda conectarse con un conducto alejado. Conexión al aire exterior por debajo o detrás del equipo (opcional).

Convección

Convección integrada

La unidad calienta la casa extrayendo aire por la parte delantera para calentarla y liberarla a través del marco superior. No es necesario colocar rejillas o mangueras para canalizar el aire. Sin embargo, la convección por tubos es posible como opción (modelos Stûv 6-66x50 y 76x55).

Con o sin ventilador

El ventilador tangencial opcional acelera el flujo de convección. Ubicado en la parte posterior de la chimenea, no perturba la estética del frente. Se puede instalar y mantener a través del interior del dispositivo ((modelos Stûv 6-66x50 y 76x55).

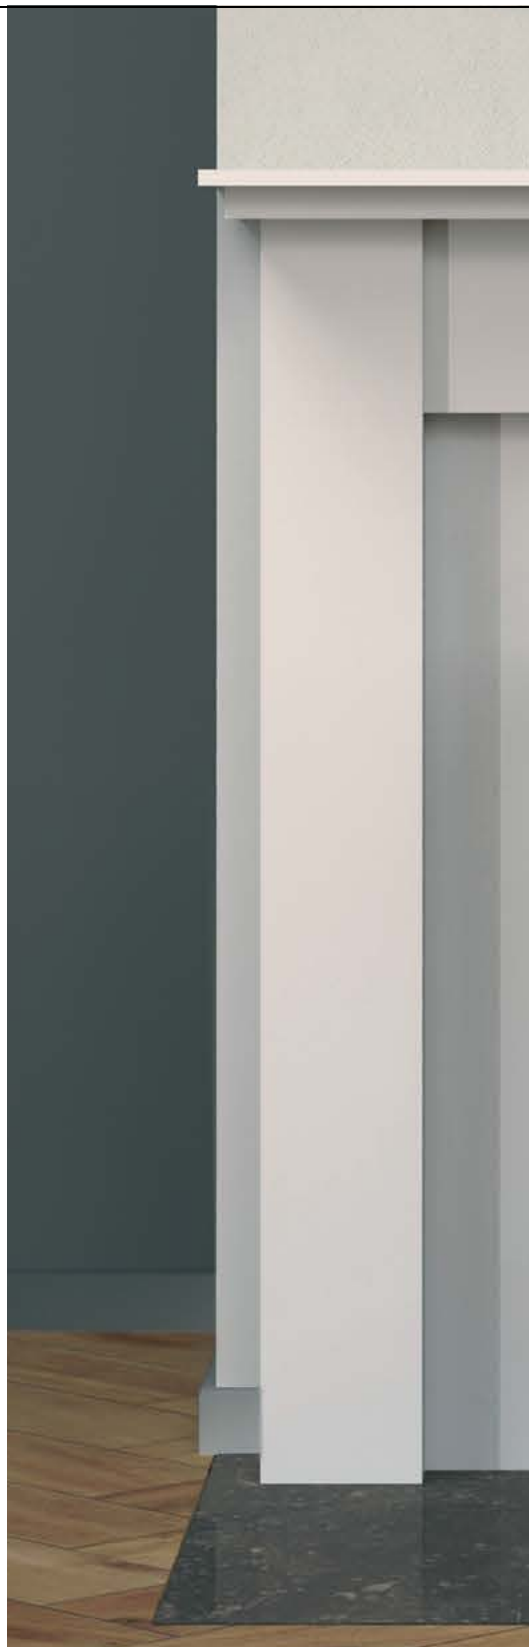

Combustión

La tecnología patentada Stûv garantiza una combustión de alto rendimiento. Al regular la cantidad de aire admitido, la potencia de calefacción tiene un amplio rango operativo. La tecnología se desvanece para mostrar sólo el espectáculo de las llamas.

Stûv 6 – Rendimiento adelantado a su tiempo

1. Aire de combustión. El aire necesario para la combustión puede tomarse de la habitación por la parte frontal del hogar, o bien de una entrada de aire exterior ubicada debajo o detrás del hogar (opcional).

2. Combustión. La admisión de aire, la cámara de combustión y el conducto de evacuación de humos forman un sitema estanco, que no perturba ni el aislamiento ni la ventilación del edificio.

3. El flujo de aire a lo largo del cristal ayuda a mantenerlo más limpio y al mismo tiempo aumenta el rendimiento.

4. El aire secundario quema los gases residuales a través de la poscombustión y garantiza una combustión eficiente y completa (gas y partículas).

5. El humo se evacúa por el conducto de la chimenea

Con su alta eficiencia y sus emisiones extremadamente bajas de partículas finas, el Stûv 6 es más eficiente de lo que impondrá el estándar de Ecodiseño en 2022. Reemplazar su insertable de la generación anterior con un Stûv 6 se divide por cuatro la cantidad de contaminantes emitidos.
Y en comparación con el uso de un fuego abierto, el Stûv 6 consume 7 veces menos madera y emite 125 veces menos partículas finas. Con un mayor placer de uso ...

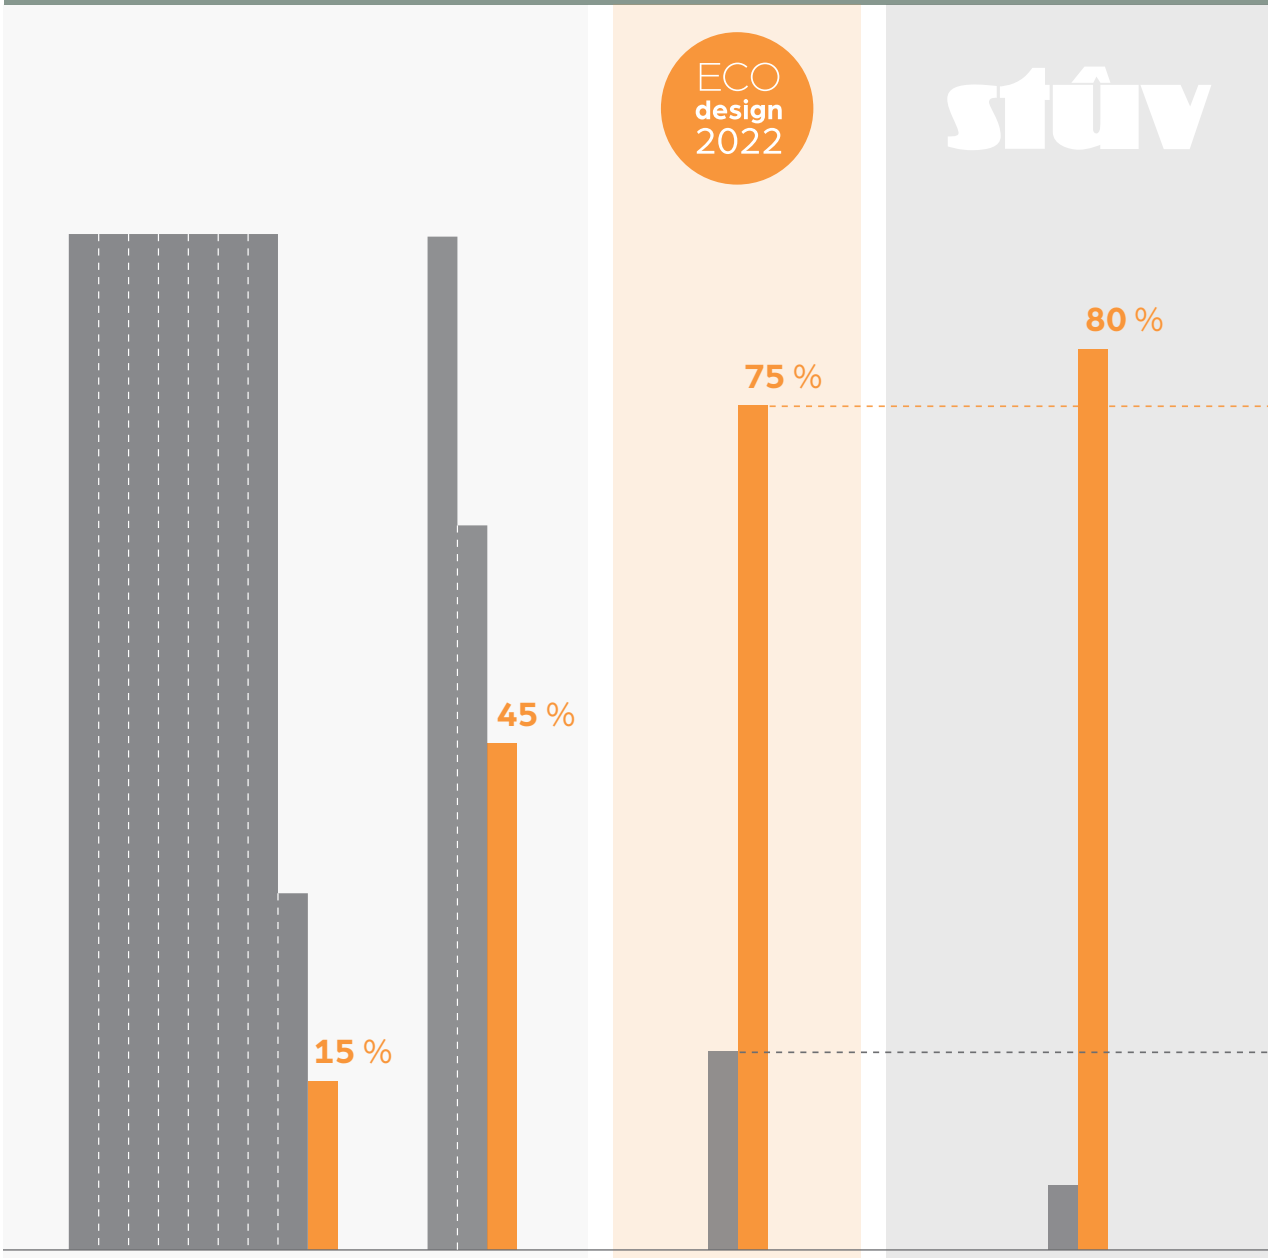

64 800 mg/h*

9 Kg/h*

fuego abierto

15 120 mg/h*

3 Kg/h*

estufa antigua

1 728 mg/h*

2,1 Kg/h*

ECO design 2022

Norma aplicable a los equipos vendidos en Europa a partir del 1/1/2022

562 mg/h*

1,3 Kg/h*

Stûv 6 46x55

partículas rendimiento * para una potencia de 6 kW

Stûv 6
Especificaciones técnicas

Características técnicas	Stûv 6 – 46x55		Stûv 6 – 66x50		Stûv 6 – 76x55	
peso del aparato | kg	60		75		85	
potencia calorífica nominal | kW	4,9		6,5		8,5	
banda de potencia | kW	4 – 7		5 – 9		6 – 10	
rendimiento | %	80		77		77	
emisión de CO | %	0,08		0,07		0,07	
emisión de partículas | mg/Nm3	21		30		17	
índice de Eficiencia Energética (EEI)	111		103		103	
clase de eficiencia energética	A+		A		A	
consumo de leña* | kg/h	1,1–2		1,5–2,6		1,7 – 2,9	
longitud de los troncos | cm	20		40		50	
Características						
+ conexión aire exterior	o		o		o	
+ ventilación eléctrica	–		o		o	
+ convección canalizable	–		o		o	
Dimensiones						
anchura del cristal (A) | mm	322		522		622	
altura del cristal (B) | mm	357		307		357	
diámetro del conducto | ø mm	125		150		150	
entrada de aire exterior | ø mm	100		100		100	
+ **Marco fino sobresaliente**						
ancho – marco de acabado incluido (C) | mm	460		660		760	
ancho min. del nicho (D) | mm	422		622		722	
altura – Marco de acabado incluido (E) | mm	550		500		550	
altura min. del nicho (F) | mm	528		478		528	
profundidad – marco de acabado incluido (G) | mm	414		414		414	
profundidad min. del nicho (H) | mm	353		353		353	
+ **Marco fino empotrado**						
ancho – marco de acabado incluido (C) | mm	460		660		760	
ancho min. del nicho (D) | mm	460		660		760	
altura – Marco de acabado incluido (E) | mm	550		500		550	
altura min. del nicho (F) | mm	550		500		550	
profundidad – marco de acabado incluido (G) | mm	414		414		414	
profundidad min. del nicho (H) | mm	414		414		414	
+ **Marco aplicado 3 o 4 lados**	3 lados	4 lados	3 lados	4 lados	3 lados	4 lados
ancho – marco de acabado incluido (C) | mm	496	494	696	694	796	794
ancho min. del nicho (D) | mm	446	444	646	644	746	744
altura – Marco de acabado incluido (E) | mm	567	586	519	536	567	586
altura min. del nicho (F) | mm	545	536	495	486	545	436
profundidad – marco de acabado incluido (G) ** | mm	414		414		414	
profundidad min. del nicho (H) ** | mm	414		414		414	

* a 12 % de humedad ** para marcos montados, ajuste –0 / + 20 o opcional – no disponible

Stûv 6 con marco fino sobresaliente

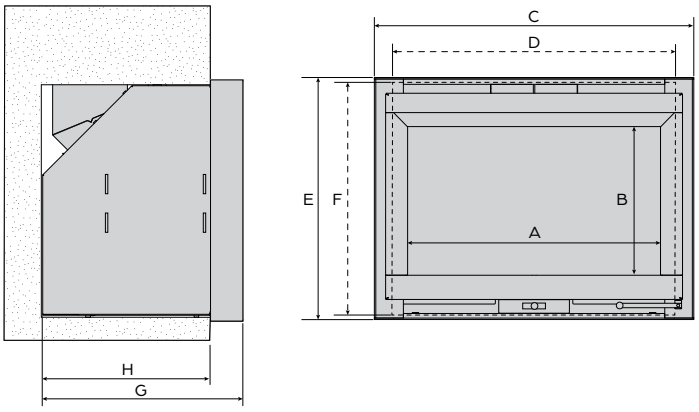

Stûv 6 con marco fino empotrado

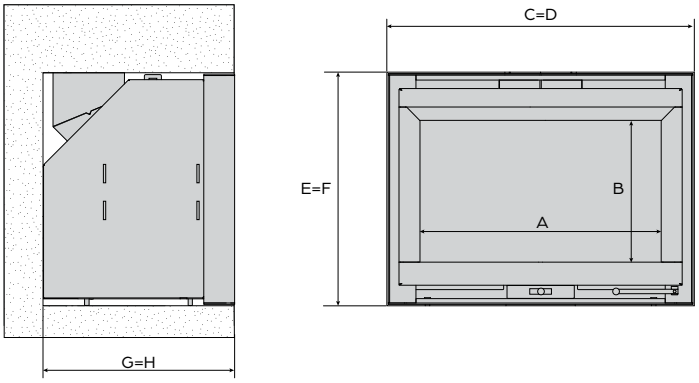

Stûv 6 con marco aplicado 4 lados

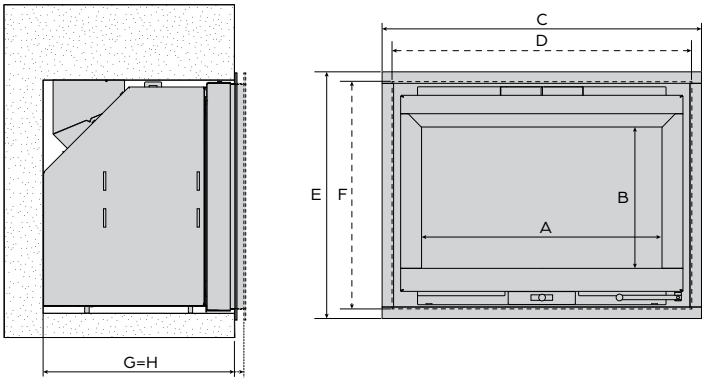

Stûv 6 con marco aplicado 3 lados

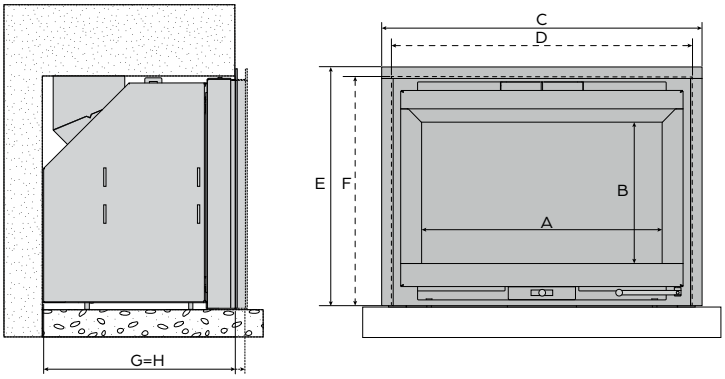

Búsqueda constante de perfeccionamiento...

Stûv invierte intensamente en investigación y desarrollo, tanto en su propio laboratorio como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada detalle es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos Stûv cumplen con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente.

Todos los hogares han sido sometidos a pruebas de conformidad con las normas y etiquetas siguientes: EN 13229 CE, BimSchV1 y 2 (DE), Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 y 3, EcoDesign (EU), DEFRA (UK).

La garantía Stûv

+ Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y su rendimiento. Son hogares sólidos, fiables y duraderos.

+ Los hogares y sus componentes están fabricados en Bélgica, en el corazón de Europa, con el máximo cuidado. Un hogar Stûv bien cuidado es para toda la vida.

+ Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una extensión de la garantía: en total, 5 años para la carcasa del hogar, 3 años para los componentes eléctricos y 3 años para los otros componentes (consulte las condiciones detalladas en stuv.com).

+ Qué debe hacer para beneficiarse de esta extensión de garantía, completar el formulario en línea en stuv.com.

Colofón

concepto Brigitte Boits
fotos François Chevalier
representaciones 3D Miysis 3D Studio
responsable de comunicación Serge Alhadeff
editor responsable Gérard Pitance

Documentos y fotos no contractuales. Stûv se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. Este folleto ha sido elaborado con el máximo cuidado ; no obstante declinamos cualquier responsabilidad ante posibles errores.

ES – 93102179 - 201911

Descubra todos los productos de la gama Stûv

+ leña

Stûv 6 | **Stûv 16** | **Stûv 21** | **Stûv 22** |

Stûv 30 | **Stûv 30–compact** |

Stûv microMega

+ gas

Stûv tulp

+ pellets

Stûv P-10

Los hogares Stûv están distribuidos por :

Importador para España :
Dovre Ibérica sa – P.I. Riera d'Esclanya
Ctra. Palafrugell a Regencòs – 17255 Begur (Girona)
T +34 972 30 59 04
stuv@dovreiberica.com – www.dovreiberica.com

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados por : **Stûv nv**
rue Jules Borbouse 4
B – 5170 Bois – de – Villers
Bélgica
info@stuv.com
stuv.com

Búscanos en

stûv
The essential fire